


ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI
ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI

**PRODOTTI
PRODUKTE**

TECHNOFARBE
COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA




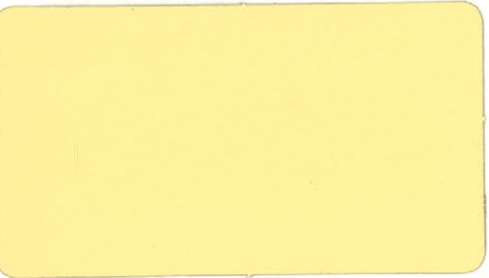

QUARZO LISCIO (col. 010-TI-07)

Pittura murale microporosa al quarzo fine, di facile applicazione, assicura un'ottima copertura ed una gradevole finitura opaca e uniforme. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Applicazione: pennello e rullo
Scheda Tecnica: H-09
Resa teorica: 10 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia

Mikroporöse Wandfarbe mit Zugabe von feinem Quarzmehl. Einfach aufzutragen, sehr gute Deckkraft und angenehme matte und gleichmäßige Optik. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit. Anwendung: Pinsel und Roller
Technische Eigenschaften: H-09
Theoretische Ergiebigkeit: 10 m²/l
Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia

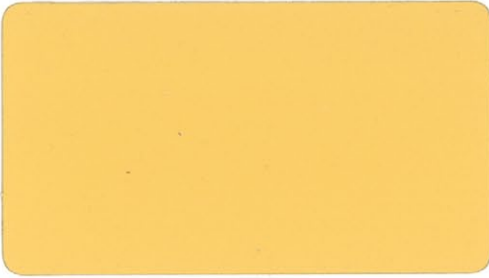

ACRYL 160 BETONFARBE (col. 022-TI-07)


Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo. Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-04
Resa teorica: 9 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia

Spezial-Acrylfarbe zum Schutz von Stahlbetonbauten, die der Witterung - auch am Meer und in aggressiver industrieller Umgebung - ausgesetzt sind. Widerstandsfähig gegen sauren Regen und Karbonatisierung, gute Beständigkeit gegen Schimmel- und Algenbefall. Anwendung: Pinsel, Roller
Technische Eigenschaften: H-04
Theoretische Ergiebigkeit: 9 m²/l
Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia

FARBENFEST (col. 156-TI-07)

Rivestimento pigmentato liscio al quarzo fine per esterni ed interni. Altissima resistenza agli alcali e alle intemperie. Finitura opaca.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-05
Consumo teorico: 0,2 Kg/mq (5 mq/kg)
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia

Farbiger, glatter feiner Quarzanstrich für den Innen- und Außenbereich. Hervorragende Alkali- und Witterungsbeständigkeit. Matte Optik. Anwendung: Pinsel, Roller
Technische Eigenschaften: H-05
Theoretische Ergiebigkeit: 0,2 kg/m² (5 m²/kg)
Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia

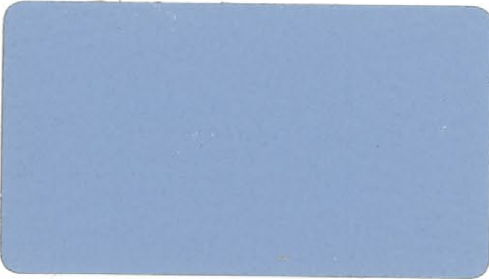

FASSADENQUARZ (col. 152-TI-07)

Rivestimento al quarzo impalpabile per esterni ed interni. Altissima resistenza agli alcali e alle intemperie. Finitura opaca.
Applicazione: pennello e rullo
Scheda Tecnica: H-03
Consumo teorico: 0,2 Kg/mq (5 mq/kg)
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia


Hauchdünner Quarzanstrich für den Innen- und Außenbereich. Hervorragende Alkali- und Witterungsbeständigkeit. Matte Optik. Anwendung: Pinsel und Roller
Technische Eigenschaften: H-03
Theoretische Ergiebigkeit: 0,2 kg/m² (5 m²/kg)
Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia



FARBENFEST PLUS acrilsilossanico (col. 090-TI-07)

Pittura riempitiva per facciate di alta qualità, a base di resina acrilica con modifica silossanica ed inerti selezionati di granulometria fine. Idrorepellente e trasparente, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Dotato di buona resistenza alle muffe ed alle alghe. Finitura opaca, maschera le imperfezioni dei supporti. Resistenza all'abrasione ad umido. Metodo UNICHIM n° 1005: > 10.000 cicli. Assorbimento capillare d'acqua (W24): 0,025 kg m2 √ h
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-35
Resa teorica: 10 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia, Terre d'Italia Selezione Tinte Forti

Hochwertige füllende Fassadenfarbe auf der Basis von Acrylharz mit Siloxanzugabe und ausgewählten Zuschlagstoffen mit feiner Körnung. Wasserabweisend und atmungsaktiv, hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel- und Algenbefall. Matter Anstrich, deckt Unregelmäßigkeiten des Untergrunds gut ab. Nassabriebbeständig, UNICHIM-Methode Nr. 1005: > 10.000 Zyklen Kapillare Wasseraufnahme (W24): 0,025 kg/m2 √ h Anwendung: Pinsel, Roller
Technische Eigenschaften: H-35
Theoretische Ergiebigkeit: 10 m²/l
Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia, Terre d'Italia „Kräftige Farben“

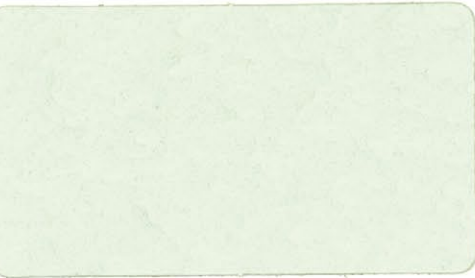

FASSADENQUARZ 400R (col. 131-TI-07)

Rivestimento a rilievo multieffetto, con inerti speciali a granulometria calibrata. In funzione di diverse diluizioni o modalità applicative si possono ottenere vari effetti estetici quali bucciato, spatolato rustico, pennellato liscio, rullato liscio ecc... Ideale come fondo strutturato per VELATURA SILOSSANICA E1 (effetto muro antico) e per i prodotti decorativi della linea INTERIORS. Applicazione: pennello, rullo di pelo, rullo di spugna, frattazzo inox, spatola.
Scheda Tecnica: H-08
Consumo teorico: 0,65 Kg/mq (1,5 mq/kg)
Colori disponibili: bianco, Terre d'Italia.

Fassadenanstrich mit Mehrfach-Reliefwirkung, mit speziellen Zuschlagstoffen mit gleichmäßiger Körnung. Je nach Verdünnung oder Anwendungstechnik können verschiedene ästhetische Effekte erzielt werden: getupft, rustikal gebürstet, glatt gebürstet, glatt gerollt usw. ...Ideal als strukturierte Grundierung für VELATURA SILOSSANICA E1 (Antik-Effekt) und für die Dekor-Produkte der Linie INTERIORS. Anwendung: Pinsel, Fellroller, Schwammroller, Edelstahl-Reibbrett, Spachtel.
Technische Eigenschaften: H-08
Theoretische Ergiebigkeit: 0,65 kg/m² (1,5 m²/kg)
Erhältliche Farben: weiß, Terre d'Italia

FINITURA-FONDO RISTRUTTURANTE (col. 013-TI-07)

Prodotto di preparazione e finitura utilizzabile anche come fondo di collegamento tra prodotti di diversa natura (es. acrilici - silicati). Ideale per la preparazione degli intonaci e delle rasature prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore. A seconda di diverse diluizioni o modalità applicative si può utilizzare come isolante, pittura o rasante. Ottimo potere riempitivo e mascherante, si può utilizzare anche su gesso e cartongesso per riprodurre una superficie simile all'intonaco civile.
Applicazione: pennello, rullo, frattazzo inox.
Granulometria: 0,3 mm
Scheda Tecnica: H-33
Resa teorica: da 1 a 6 mq/litro in funzione della diluizione e delle modalità applicative
Colori disponibili: bianco, Terre d'Italia

Grundierung und Endanstrich, auch als Verbindungsgrundierung zwischen verschiedenen Produkten (z.B. Acrylfarbe - Silikatfarbe) einsetzbar. Ideal zur Vorbereitung von Putz und Ausbesserungen vor dem Auftragen der Dickbeschichtung. Je nach Verdünnung oder Anwendungstechnik kann das Produkt als Isoliermittel, Farbe oder Spachtelmasse verwendet werden. Optimales Füll- und Abdeckvermögen, kann auch auf Gips und Gipskarton verwendet werden, um eine innenputzähnliche Oberfläche zu erzeugen. Anwendung: Pinsel, Roller, Edelstahl-Reibbrett
Technische Eigenschaften: H-33
Theoretische Ergiebigkeit: zwischen 1 und 6 m²/l je nach Verdünnung und Anwendungstechnik
Erhältliche Farben: weiß, Terre d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO FINE (col. 149-TI-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria differenziata.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 0,2 - 0,8 mm
Scheda Tecnica: H-21
Consumo teorico: 0,85 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Terre d'Italia

Beständige Dickbeschichtung, die sehr widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten ist. Auf der Basis von Acrylharzen mit Siloxanzugabe und ausgewählten Zuschlagstoffen aus feinen, nicht kugelförmigen Marmorkörnern, unter Zusatz von Spezialfasern zur Beseitigung von Mikrorissen aus dem Film des Produkts. Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwamm Brett
Technische Eigenschaften: H-21
Theoretische Ergiebigkeit: 0,85 kg/m²
Erhältliche Farben: weiß, Terre d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO (col. 062-TI-07)


Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria media.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 0,7 - 1,2 mm
Scheda Tecnica: H-23
Consumo teorico: 0,5 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Terre d'Italia

Beständige Dickbeschichtung, die sehr widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten ist. Auf der Basis von Acrylharzen mit Siloxanzugabe und ausgewählten Zuschlagstoffen aus nicht kugelförmigen Marmorkörnern mittlerer Körnung. Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwamm Brett
Technische Eigenschaften: H-23
Theoretische Ergiebigkeit: 0,5 kg/m²
Erhältliche Farben: weiß, Terre d'Italia

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO GRAFFIATO (col. 056-TI-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria differenziata.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 1,5 - 1,7 mm
Scheda Tecnica: H-27
Consumo teorico: 0,5 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Terre d'Italia

Beständige Dickbeschichtung, die sehr widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten ist. Auf der Basis von Acrylharzen mit Siloxanzugabe und ausgewählten Zuschlagstoffen aus nicht kugelförmigen Marmorkörnern mit unterschiedlicher Körnung. Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwamm Brett
Technische Eigenschaften: H-27
Theoretische Ergiebigkeit: 0,5 kg/m²
Erhältliche Farben: weiß, Terre d'Italia

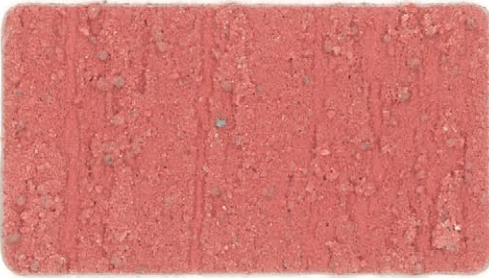

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO GROSSO (col. 110-TI-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria grossa.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 1,5 - 1,7 mm
Scheda Tecnica: H-25
Consumo teorico: 0,4 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Terre d'Italia

Beständige Dickbeschichtung, die sehr widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten ist. Auf der Basis von Acrylharzen mit Siloxanzugabe und ausgewählten Zuschlagstoffen aus nicht kugelförmigen Marmorkörnern mit grober Körnung. Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwamm Brett
Technische Eigenschaften: H-25
Theoretische Ergiebigkeit: 0,4 kg/m²
Erhältliche Farben: weiß, Terre d'Italia

VELATURA SILOSSANICA E1 (col. 150-TI-07)

applicata su / zur Anwendung auf
FASSADENQUARZ 400R (col. 158-TI-07)

Velatura decorativa silossanica all'acqua, a base di una dispersione acrilica elastica autoreticolante e di resine silossaniche. Dotata di elevate permeabilità al vapore ed idrorepellenza. Può essere applicata su qualsiasi pittura o rivestimento per esterni sia a base minerale che sintetica ed è particolarmente indicata come finitura decorativa nel Ciclo Elastomerico Anticrepe. E' idonea anche per decorazioni di interni.
Applicazione a pennello, spugna, guanto
Scheda Tecnica: L-10
Resa teorica: 15/20 mq/litro in funzione della granulometria e dell'assorbimento dei supporti
Colori disponibili: Cartella Velatura Silossanica, Terre d'Italia
Dekorative Siloxanasur auf Wasserbasis, auf der Grundlage von selbstvernetzender elastischer Acryldispersion und Siloxanharzen. Sehr dampfdurchlässig und wasserabweisend. Sie kann auf jede Farbe oder Beschichtung auf mineralischer oder synthetischer Basis im Außenbereich aufgetragen werden und eignet sich insbesondere als dekorativer Endanstrich im Zyklus Elastomerico Anticrepe (Elastomer-Farben gegen Risse). Auch für Dekorationen im Innenbereich geeignet. Anwendung mit Pinsel, Schwamm, Handschuh
Technische Eigenschaften: L-10
Theoretische Ergiebigkeit: 15-20 m²/l je nach Körnung und Saugfähigkeit des Untergrunds
Erhältliche Farben: Tafel Siloxanasur, Terre d'Italia

