

CEMENTO
M
E
N
T
O

**PRODOTTI
PRODUKTE**

TECHNOFARBE
COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA





BOIACCA CEMENTIZIA

Prodotto per il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura.

Composta da cementi speciali, leganti sintetici, inibitori di corrosione ed inerti.

Prodotto in polvere, da impastare con acqua prima dell'uso.

Applicazione a pennello

Scheda Tecnica: O-03

Resa teorica: 0,2 - 0,3 Kg/mq

Colori disponibili: rosso ossido

Produkt zur Antikorrosionsbehandlung von Bewehrungsstahl.

Besteht aus speziellem Zement, synthetischen Bindemitteln, Korrosionsinhibitoren und Zuschlagstoffen.

Produkt in Pulverform. Vor dem Gebrauch mit Wasser anrühren.

Anwendung mit Pinsel

Technische Eigenschaften: O-03

Theoretische Ergiebigkeit: 0,2-0,3 kg/m²

Erhältliche Farben: Oxidrot



STUCCO CEMENTIZIO

Stucco in polvere formulato da due componenti: STUCCO CEMENTIZIO e RETICOLANTE PER STUCCO CEMENTIZIO.

Con l'aggiunta di 25 parti di RETICOLANTE ogni 100 parti di polvere si ottiene un eccezionale stucco per riparazioni murali all'esterno ed all'interno, in verticale ed in orizzontale.

Lo spessore massimo applicabile per ogni mano è di 25 mm.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Scheda Tecnica: D-23

Resa teorica: 1 Kg/mq per mm di spessore

Colori disponibili: grigio

Stuck in Pulverform, bestehend aus zwei Komponenten: STUCCO CEMENTIZIO und RETICOLANTE PER STUCCO CEMENTIZIO.

Durch die Zugabe von 25 Teilen RETICOLANTE auf 100 Teile Pulver erhält man einen ausgezeichneten Stuck für Reparaturen an Wandflächen im Innen- und Außenbereich, sowohl in senkrechter als auch in waagerechter Richtung.

Die maximale anwendbare Dicke beträgt 25 mm pro Anwendung.

Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwambrett

Technische Eigenschaften: D-23

Theoretische Ergiebigkeit: 1 kg/m² pro mm Dicke

Erhältliche Farben: grau

IDROSMALTO EPOSSIDICO
PER PAVIMENTI (col. RAL 7045)

Smalto semilucido bi-componente a base di resine epossidiche e poliammine alifatiche emulsionate in acqua, per il trattamento protettivo di superfici calpestabili.

Utilizzabile direttamente su superfici in cemento o in CLS perfettamente pulite, asciutte e depolverate.

Applicazione a pennello e rullo

Scheda Tecnica: Z-18

Resa teorica: 9 - 11 mq/litro

Colori disponibili: mazzetta RAL K7

Halbglänzender Zweikomponentenlack auf der Basis von Epoxidharzen und einer Emulsion aus aliphatischen Polyamiden und Wasser zur Schutzbehandlung von begehbaren Flächen.

Das Produkt kann direkt auf Oberflächen aus Zement oder Beton aufgetragen werden, die sauber, trocken und staubfrei sein müssen.

Anwendung mit Pinsel und Roller

Technische Eigenschaften: Z-18

Theoretische Ergiebigkeit: 9-11 m²/l

Erhältliche Farben: Fächer RAL K7

Prodotto in polvere cementizia, additivato con leganti sintetici e fibre poliammidiche.

Idoneo per il ripristino di calcestruzzo ammalorato su opere di cemento armato, è dotato di elevata adesione e resistenza meccanica.

Impastare con acqua prima dell'uso.

Applicazione a cazzuola/spatola/frattazzo

Scheda Tecnica: O-07

Resa teorica: 15 - 17 Kg/mq per cm di spessore

Spessore massimo di applicazione per mano: 5 cm
Colori disponibili: grigio

Produkt aus Zementpulver, mit Zugabe von synthetischen Bindemitteln und Polyamidfasern.

Ideal zur Wiederherstellung von beschädigtem Beton an Stahlbetonbauten. Das Produkt hat eine sehr gute Haftungsfähigkeit und mechanische Festigkeit. Vor dem Gebrauch mit Wasser anrühren.

Anwendung mit Glättkelle, Spachtel oder Reibbrett

Technische Eigenschaften: O-07

Theoretische Ergiebigkeit: 15-17 kg/m² pro cm Dicke

Maximale Dicke pro Anwendung: 5 cm

MALTA FRIBRORINFORZATA
TIXOTROPICA ANTIRITIRO

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.

Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-04

Resa teorica: 9 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia

Spezial-Acrylfarbe zum Schutz von Stahlbetonbauten, die der Witterung - auch am Meer und in aggressiver industrieller Umgebung - ausgesetzt sind.

Widerstandsfähig gegen sauren Regen und Karbonatisierung, gute Beständigkeit gegen Schimmel- und Algenbefall.

Anwendung: Pinsel, Roller


Technische Eigenschaften: H-04

Theoretische Ergiebigkeit: 9 m²/l

Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia

ACRYL 160 BETONFARBE

(col. 182-TI-07) - effetto coprente - *deckende Wirkung*

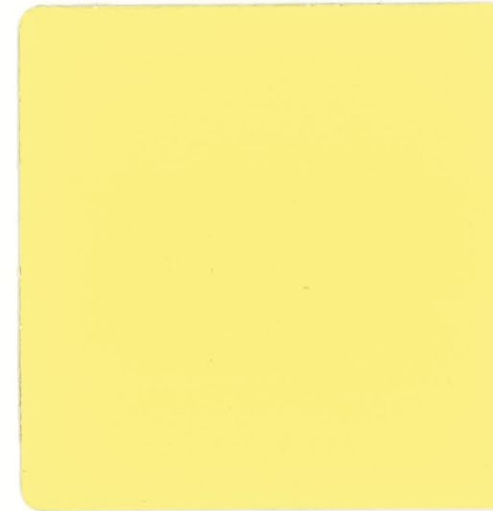

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.

Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-44

Resa teorica: 9 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Terre d'Italia

Spezial-Acrylfarbe zum Schutz von Stahlbetonbauten, die der Witterung - auch am Meer und in aggressiver industrieller Umgebung - ausgesetzt sind.

Widerstandsfähig gegen sauren Regen und Karbonatisierung, gute Beständigkeit gegen Schimmel- und Algenbefall.

Anwendung: Pinsel, Roller

Technische Eigenschaften: H-44

Theoretische Ergiebigkeit: 9 m²/l

Erhältliche Farben: weiß, Colorstudio, Terre d'Italia

ACRYL 160 BETONFARBE "LASUR"

(col. 182-TI-07) - effetto semitrasparente
semitransparente Wirkung

