

RASANTI E PRODOTTI SPECIALI
RASANTI E PRODOTTI SPECIALI

**PRODOTTI
PRODUKTE**

TECHNOFARBE
COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA





RASANTE MINERALE

Prodotto in polvere a base di calce e legante idraulico formulato con speciali additivi. Utilizzabile per molteplici modalità applicative quali: rasatura di vecchi intonaci o supporti vari anche già trattati, ripristino di finitura “a civile fine” prima di cicli di pitturazione di ogni natura, incollaggio di pannelli e rasatura nel ciclo di isolamento termico “a cappotto”, rasature armate con rete in fibra di vetro per il ripristino di intonaci con cavillature e crepe.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Scheda Tecnica: D-21


Resa teorica: 1,3 Kg/mq per mm di spessore
Colori disponibili: bianco, grigio

Produkt in Pulverform auf der Basis von Kalk und hydraulischem Bindemittel unter Zugabe spezieller Additive. Es kann für zahlreiche Anwendungen verwendet werden: Verspachteln von altem Putz oder von verschiedenen bereits behandelten Untergründen, Wiederherstellung des Innenputzes vor jedwedem Anstrichzyklus, Befestigung von Paneelen und Verspachteln im Zyklus der Außenwärmedämmung, Verspachteln von Armierungen aus Glasfasergittern zur Wiederherstellung von rissigem Putz.

Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwammbrett

Technische Eigenschaften: D-21

*Theoretische Ergiebigkeit: 1,3 kg/m² pro mm Dicke
Erhältliche Farben: weiß, grau*

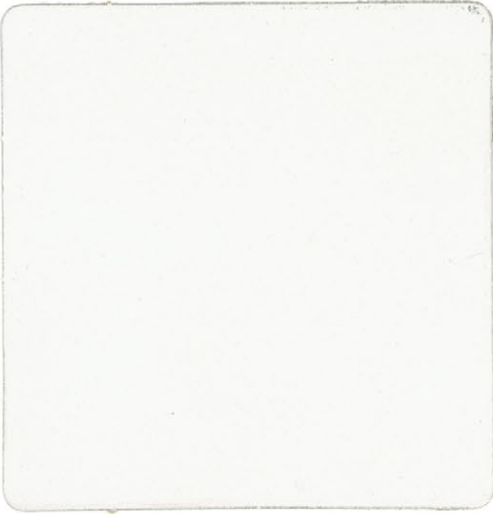

RASANTE IN PASTA

Stucco in pasta pigmentabile a granulometria fine, per rasare piccole e grandi imperfezioni su superfici esterne ed interne, anche se precedentemente trattate con rivestimenti plastici. Dotato di grande elasticità, resistenza e adesione. Possibile l'utilizzo con rete di armatura in fibra di vetro.
Utilizzabile come fondo o come finitura.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Scheda Tecnica: H-31

Resa teorica: 0,85 - 1,3 mq/litro
Colori disponibili: bianco base (colorabile a richiesta)

Einfärbbare Spachtelcreme mit feiner Körnung, um kleine und große Mängel an Flächen im Innen- und Außenbereich zu verspachteln, die zuvor mit plastischen Anstrichen behandelt wurden.


Hohe Elastizität, Beständigkeit und Haftung.

Kann mit einem Armierungsgitter aus Glasfasern verwendet werden. Kann als Grundierung oder Endanstrich verwendet werden.

Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwammbrett

Technische Eigenschaften: H-31

*Theoretische Ergiebigkeit: 0,85-1,3 m²/l
Erhältliche Farben: Grundfarbe weiß (kann auf Wunsch eingefärbt werden)*

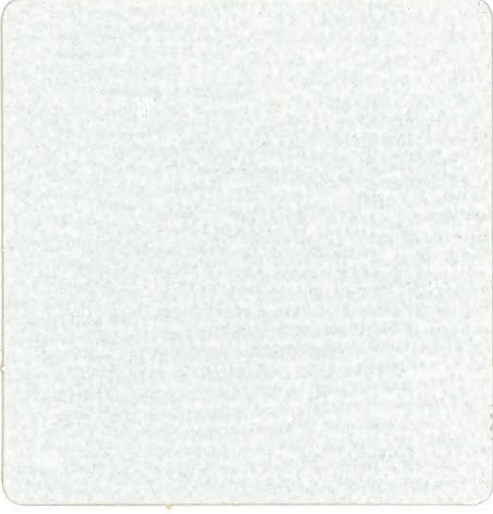

FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

Isolante fissativo murale a solvente, pigmentato e leggermente riempitivo, a base di resine Pliolite®. Ottimo consolidante, ideale per superfici murali sfarinanti ove sia richiesta una buona resistenza agli alcali.

Applicazione a pennello

Scheda Tecnica: D-10

Resa teorica: 8 - 12 mq/litro in funzione dell'assorbimento del supporto

Colori disponibili: bianco base

Isolierender Haftgrund für Wände auf Lösemittelbasis, farbig und leicht füllend, auf der Grundlage von Pliolite®-Harzen.

Idealer Festiger zur Behandlung von kreidenden Wandflächen oder an Stellen, an denen eine hohe Alkalibeständigkeit erforderlich ist.

Anwendung mit Pinsel

Technische Eigenschaften: D-10

*Theoretische Ergiebigkeit: 8-12 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Erhältliche Farben: Grundfarbe weiß*

Prodotto in polvere a base di calce e legante idraulico formulato con speciali additivi. Utilizzabile per la rasatura di vecchi intonaci o supporti vari anche già trattati e per il ripristino della finitura “a civile” prima di cicli di pitturazione di ogni natura.

Può essere utilizzato come ciclo di rasatura armata con rete in fibra di vetro.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Granulometria: 0,6 - 0,8 mm

Scheda Tecnica: O-01

Resa teorica: 1 - 1,5 Kg/mq per mm di spessore
Colori disponibili: grigio

Produkt in Pulverform auf der Basis von Kalk und hydraulischem Bindemittel unter Zugabe spezieller Additive. Es kann zum Verspachteln von altem Putz oder von verschiedenen bereits behandelten Untergründen und zur Wiederherstellung des Innenputzes vor jedwedem Anstrichzyklus verwendet werden. Das Produkt kann zum Verspachteln von Armierungen aus Glasfasergittern verwendet werden.

Anwendung: Auftragen mit Edelstahl-Reibbrett - Endauftrag mit Plastik-Reibbrett oder Schwammbrett

Körnung: 0,6 - 0,8 mm

Technische Eigenschaften: O-01

Theoretische Ergiebigkeit: 1-1,5 kg/m² pro mm Dicke

RASANTE MINERALE FRATAZZABILE



Fondo riempitivo pigmentato a base minerale per la preparazione dei supporti nei sistemi a base di Silicati, Calce e Silossanici. E' particolarmente indicato per il trattamento di fondi con diversità di assorbimento dovute a rappezzi con malte idonee o lievi discontinuità strutturali. Fondo di collegamento per l'applicazione di prodotti minerali su tutti i supporti, anche se precedentemente trattati con finiture sintetiche ben ancorate.

Applicazione a pennello e rullo

Granulometria: 0,2 mm

Scheda Tecnica: D-06

Resa teorica: 4 - 7 mq/litro in funzione dell'assorbimento del supporto

Colori disponibili: bianco

Farbiger Füllgrund auf mineralischer Basis zur Vorbereitung des Untergrunds in Silikat-, Kalk- und Siloxanfarbsystemen. Er eignet sich insbesondere zur Behandlung von Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit, die auf frühere Ausbesserungen mit entsprechendem Mörtel oder leichte Unebenheiten zurückzuführen ist. Verbindungsgrundierung zur Anwendung von mineralischen Produkten auf jedem Untergrund, der zuvor mit gut haftenden synthetischen Endanstrichen behandelt wurde.


Anwendung mit Pinsel und Roller

Körnung: 0,2 mm

Technische Eigenschaften: D-06

Theoretische Ergiebigkeit: 4-7 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

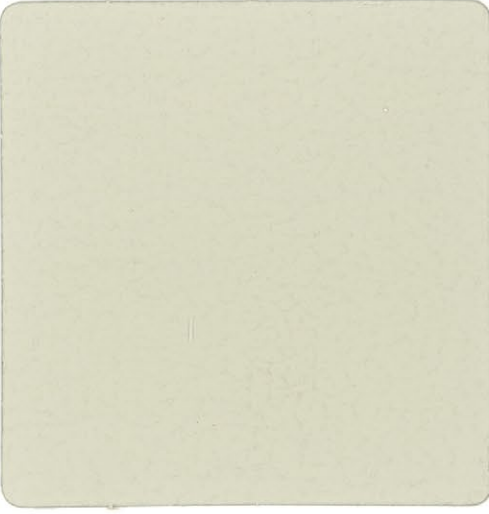

Rete in fibra di vetro apprettata, alcaliresistente, utilizzabile per l'armatura dei prodotti di rasatura in polvere e in pasta.

Idonea per il ciclo di isolamento termico “a cappotto”.
Peso : 150 g/mq

Scheda Tecnica: O-05

Dimensione reticolo : 4 x 4 mm

Dimensioni: rotoli da 50 ml x 1 m

Alkalibeständiges Glasfasergitter, das für die Armierung von Spachtelmassen in Pulver- und Pastenform verwendet werden kann.

Ideal für den Zyklus der Außenwärmedämmung.

Gewicht: 150 g/m²

Technische Eigenschaften: O-05

Größe der Maschen: 4 x 4 mm

Größe: Rollen à 50 ml x 1 m

RETE IN FIBRA DI VETRO

